

NGJITËSIT E PLLAKAVE



ALTAKOLL C2TES1

Ngjyra	Paketimi	Konsumi
E bardhë, Gri	25 KG	3-5 KG

PËRSHKRIM

Ngjitës për pllaka me bazë çimento (C) shumë cilësor, i përbërë nga rëra karbonati dhe mermeri të cilësisë së lartë, rezina sintetike dhe aditivë specifike me forcë ngjitëse të përmisuar (2), rezistent ndaj rrëshkitjes (T) dhe kohë hapje të gjatë (E) dhe me fleksibilitet (S1). Karakterizohet nga një punueshmëri e shkëlqyer, rezistencë të lartë ndaj lagështisë dhe fortësi e njëtrajtshme. Aplikohet për shtresa në trashësi deri në 15 mm. I klasifikuar si ngjitës C2TES1 sipas standartit EN 12004.

FUSHA E APLIKIMIT

I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të qeramikës në suporte me bazë çimento, gres-porcelanit, klinkerit, mermerit, pllakave të gurit, mozaikeve të pllakave me absorbim të ulët dhe spesor të lartë, në banjo, ballkone, për dysheme dhe mure në ambiente të jashtme dhe të brëndshme ku ka prani lagështie. I rekomandueshëm për fasada të larta, tarraca dhe për ambiente me ngrohje qendrore. I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave me dimensione 5-120 cm.

MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERJES

Përzieri 7-8 litra ujë të pastër me 25 kg Altakoll dhe më pas masën e krijuar me një përzierës elektrik deri sa të formohet një masë homogjene edhe pa kokriza. Lëreni në qetësi për 10 minuta dhe me pas përziejeni përsëri përpara përdorimit. Koha e punueshmërisë së përzierjes është 2-3 orë në kushte normale temperaturash (20°C).

PËRGATITJA E SUPORTIT

Suportet me bazë çimento duhet të jenë të qëndrueshëm, rezistent dhe të rregullt, pa vajra dhe jo të pista dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet të kenë arritur paraprakisht kohën e maturimit. Përafersisht dyshemetë tradicionale me bazë çimento me kohë fortësimi normale duhet të kenë një kohë stazhionimi të paktën 28 ditë, bazamentet me suva tradicionale duhet të thahen për të paktën 14 ditë. Disnivelet e mëdha ose çarjet e mëdha duhen të rregullohen paraprakisht. Të gjitha tipet e suporteve duhet të pastrohen paraprakisht para aplikimit të produktit në mënyrë mekanike. Përpara aplikimit të produktit, sipërfaqja e suportit duhet të spërkatet me ujë në mënyrë që produkti të krijojë një ngjitje sa më të mirë dhe të ketë një kohë punueshmërie sa më optimale.






APLIKIMI

Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Aplikimi bëhet me një mallë të përshtatshme në varësi të llojit të pllakës që shtrohet. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë sipërfaqjen me kollë. Koha e hapjes së produktit në kushte atmosferike normale është 35 minuta për temperatura 23°C. Kushtet atmosferike mund të ndikojnë në kohën e tharjes së produktit. Duhet pasur kujdes që kolla nuk duhet të formojë sipërfaqje filmi. Në të kundërt atëherë është e nevojshme që të kalohet dhe një herë malla mbi kollë. Nuk këshillohet që pllakat të vendosen me fuga të puthitura. Pllakat vendosen në mënyrë të tillë që të jenë të përshtatshme me dimensionet e tyre. Në sipërfaqjet e bashkimit me muret vertikale duhet lënë një distancë prej 5 mm.

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
Paketimi: Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg	Koha e korigjimit: 35 min
Ngjyra: E bardhë, Gri	Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri 12 orësh
Konsumi për formate të vogla: 2-3 kg/m ²	Mbushja e fugave në dysHEME: Pas 24 orësh
Konsumi për formate të mëdha: 4-5 kg/m ²	I shkëlshëm: Pas 24 orësh
Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri	Forca ngjitëse pas 28 ditësh: ≥1 N/mm ²
Koha e Magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit	FN pas zhytjes në ujë: ≥1 N/mm ²
Masa Vëllimore: 1.65-1.75gr/cm ³	FN pas reaksionit nga ngrohja: ≥1 N/mm ²
Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1	FN pas cikleve ngrirje-shkrirje: ≥1 N/mm ²
Ujë për përzierje: 7-8 litra ujë për 25 kg	FN pas 30 min: ≥0,5 N/mm ²
pH i përzierjes: 13	Rrëshkitshmëria: ≤0,5 mm

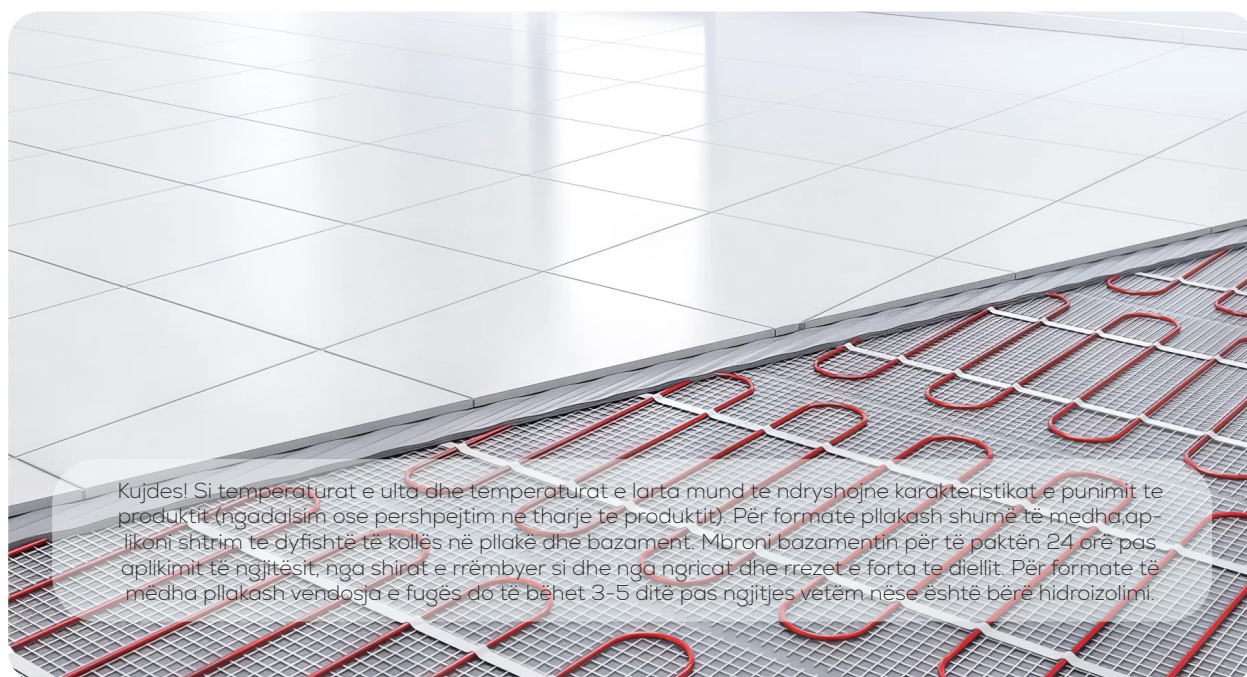

Kujdes! Si temperaturat e ulta dhe temperaturat e larta mund të ndryshojnë karakteristikat e punimit të produktit (ngadalsim ose përspejtim në tharje të produktit). Për formate pllakash shumë të mëdha, aplikoni shttrim të dyfishtë të kollës në pllakë dhe bazament. Mbroni bazamentin për të paktën 24 orë pas aplikimit të ngjësës, nga shirat e rrëmbyer si dhe nga ngricat dhe rrezet e forta të diellit. Për formate të mëdha pllakash vendosja e fugës do të bëhet 3-5 ditë pas ngjitjes vetëm nëse është bërë hidroizolimi.