

BOJAKËT



DEFUGA

2-15mm

Ngjyra	Paketimi
26 ngjyra	2KG & 5KG

PËRSHKRIM

Produkt pluhur me bazë çimento për mbylljen e fugave, i përbërë nga rërë mermeri të cilësisë së lartë me granulometri të seleksionaur, rezina sintetike speciale dhe agjentë hidrofobike. Rezistent ndaj lagështirës dhe abrazionit. I përshtatshëm për mbushjen e fugave nga 2-15mm. I klasifikuar si produkt CG2 në bazë të standardit EN 13888. Karakterizohet nga një punueshmëri e shumë e mirë, pastrim shumë i lehtë, ngjitje e mirë, qëndrueshmëri të lartë ndaj rrezeve të diellit dhe agjentëve atmosferike, rezistent ndaj agjentëve gjërryes, acideve dhe bazave të ndryshme.

FUSHA E APLIKIMIT

Defuga përdoret për stukimin e pllakave prej qeramike, gres porcelain, pllaka mozaiku për ambiente të brendshme. Nuk rekomandohet për mbushjen e fugave në gjërësi më të mëdha se ajo e lejuar. Në rast aplikimesh për zona të ekspozuara me trafik të lartë ose nën ndikimin e kimikateve propozojmë që produkti të përfordhet me FUGALASTIC deKoll.

PËRGATITJA E BAZAMENTIT


Fugat që do të stukohen duhet të jenë të pastra, pa ngjitës pllakash ose llaç në të gjithë trashësinë. Nuk rekomandohet aplikimi mbi bazamente të lagura.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

Përzieri 1.2-1.6 litra ujë me 5 kg produkt pluhur në një enë të pastër me një përzierës elektrik derisa të arrini një masë homogjene dhe pa kokrriza. Duhet marrë parasysh që materiali i përzieres për stukimin e fugave në dyshe me bëhet më i ujshëm se sa për fugat në mure.

APLIKIMI

Aplikoni produktin në fuga me një shpatull gome ose me makinerinë shpatulluese. Pas 20 minutash kur produkti të jetë bërë i qëndrueshëm bëhet pastrimi i pjesës së mbetur me një sfungjer në mënyrë transversale me drejtimin e fugave.

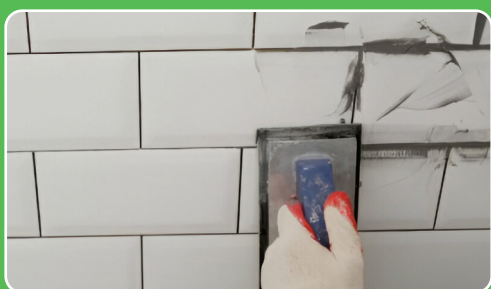

PLLAKA		KONSUMI NË VARËSI TË GJERËSISË SË FUGAVE			
		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
2 x 2	kg/m²	0.45	0.90	1.35	1.80
5 x 5	kg/m²	0.30	0.60	0.90	1.20
10 x 10	kg/m²	0.20	0.45	0.65	0.90
7.5 x 15	kg/m²	0.15	0.30	0.45	0.65
12 x 24	kg/m²	0.20	0.35	0.55	0.70
15 x 15	kg/m²	0.15	0.30	0.45	0.60
20 x 20	kg/m²	0.15	0.30	0.40	1.55
20 x 25	kg/m²	0.15	0.25	0.40	0.50
20 x 30	kg/m²	0.10	0.25	0.35	0.45
30 x 30	kg/m²	0.10	0.20	0.30	0.40
40 x 40	kg/m²	0.05	0.15	0.20	0.30
50 x 50	kg/m²	0.05	0.10	0.20	0.25

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
Paketimi: Qese 2 kg ne kuti nga 16 kg mbi paletë prej 576kg (36 kuti) dhe 5kg ne kuti nga 20kg mbi paletë prej 720kg (36 kuti)	Koha e punueshmërisë: 2 orë
	Mbushja e fugave në mure: Pas 4-8 orësh
Ngjyra: I disponueshëm në 26 ngjyra	Mbushja e fugave në dyshe: Pas 24 orësh
Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri	Pastrimi i fugave: Pas 20 minutash
Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit	I shkëlshëm: Pas 24 orësh
Masa Vëllimore: 1.4 gr/cm ³	Rezistenca në shtypje në 28 ditë: 15N/mm ²
Ujë për përzierje: 1.2-1.6 litra ujë për 5 kg	Rezistenca në përkulje në 28 ditë: ≥ 2.7 N/mm ²
pH i përzierjes: 13	

