

NGJITËSIT E PLLAKAVE



E-MIX C1E

Ngjyra	Paketimi	Konsumi
E bardhë, Gri	25 KG	3-5 KG

PËRSHKRIM

Ngjitës për pllaka me bazë çimento me forcë ngjitëse normale (C1), kohë punueshmërie e gjatë (E). Karakterizohet nga një punueshmëri shumë e mirë, rezistencë të mirë ndaj lagështisë dhe fortësi të njëtrajtshme. I klasifikuar si ngjitës C1E sipas standartit EN 12004.

FUSHA E APLIKIMIT

I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të qeramikës në për dysheme me bazë çimento në ambiente të brëndshme. I përshtatshëm për ngjitjen e pllakave me dimensione 5-30 cm. Konsumi 3-5kg/m², sipas dimensioneve të dhëmbëzimit të shpatullës dhe tipit të bazamentit.

MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERJES


Përzieni 6-6.5 litra ujë të pastër me 25 kg E-Mix, përzieni masën e krijuar me një përzierës elektrik derisa të formohet një masë homogjene edhe pa kokrriza. Lëreni në qetësi për 10 minuta dhe me pas përzieni përsëri përpara përdorimit. Koha e punueshmërisë së përzierjes është 2-3 orë.

PËRGATITJA E SUPORTIT

Të gjitha tipet e suporteve me bazë çimento duhet të pastrohen paraprakisht përpara se të aplikohet produkti. Suporti mund të përmbajë papastërti të tilla si pluhura, vajra apo mbetje të ndryshme që ndikojnë negativisht në fortësinë e ngjitësit. Pastrimi mund të bëhet në mënyrë mekanike me fshesë, etj.




APLIKIMI

Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë sipërfaqjen me kollë.

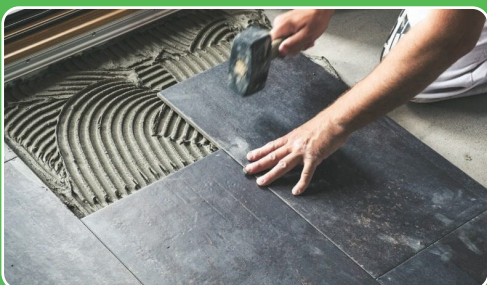

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Temperatura e aplikimit: +5°C deri në 35°C
Paketimi: Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg	Koha e korigjimit: 30 min
Ngjyra: E Bardhë, Gri	Mbushja e fugave në mure: Pas 8 deri në 12 orësh
Konsumi: 3-5 kg/m ²	Mbushja e fugave në dyshe: Pas 24 orësh
Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri	I shkëlshëm: Pas 24 orësh
Koha e Magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit	Forca ngjitëse pas 28 ditësh: ≥0,5 N/mm ²
Masa Vëllimore: 1.5-1.6 gr/cm ³	FN pas zhytjes në ujë: ≥0,5 N/mm ²
Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1	FN pas reaksionit nga ngrohja: ≥0,5 N/mm ²
Ujë për përzierje: 6-6.5 litra ujë për 25 kg	FN pas cikleve ngrirje-shkrirje: ≥0,5 N/mm ²
pH i përzierjes: 13	FN pas 20 min: ≥0,5 N/mm ²



KUJDESI! Si temperaturat e ulta dhe temperaturat e larta mund të ndryshojnë karakteristikat e punimit të produktit (ngadalsim ose përsheptim në tharje të produktit). Mos e përdorni në:

- Suporte druri, metali, PVC apo sipërfaqe të tjera jo me bazë çimento.
- Për pllaka me dimensione të mëdha dhe të rënda.
- Për ambiente me ngrohje qendrore, në ambiente ku ka lagështirë të vazhdueshme, suporte që karakterizohen nga vibrime të paqëndrueshme.
- Në temperatura të larta, të ulëta, me erë të fortë.