

RIFINITURA



GRAFIATO E LËNGSHME AKRILIKE

Ngjyra	Paketimi
E bardhë	Kovë, 25 Kg

Granulati	Konsumi
1R	2.7 kg/m ²
1V	2.7 kg/m ²
1.5R	3.0 kg/m ²
1.5V	3.0 kg/m ²
2R	3.1 kg/m ²
3R	3.5 kg/m ²

PËRSHKRIM

Veshje dekorative për përdorim fasadash të jashtme. Është një produkt ekologjikisht i testuar i prodhuar në bazë të teknologjisë HTT që bën të mundur qjosjen e murit dhe parandalimin e mykut. Ky produkt nuk lejon plasaritjet dhe nuk lejon që papastërtitë të unifikohen me të, kështu që arrin të vetëpastrohet shumë lehtë. GRAFIATO karakterizohet nga cilësitë e mëposhtme:

- Lejon përshkueshmërinë e murit ndaj avujve.
- Formon një strukturë të qëndrueshme.
- Mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento- gëlqere.
- Formon një strukturë të bukur dhe mbrojtëse ndaj agjentëve atmosferike.
- Karakterizohet nga një punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
- Karakterizohet nga një kohë e gjatë punë (nuk thahet).
- Produkt i thjeshtë për t'u aplikuar.

PËRGATITJA E SUPORTIT

Suporti ku do të aplikohet GRAFIATO paraprakisht duhet të pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave, verniqeve, dyllit dhe nga materialet ngjyeshme. Pastrimi i tyre realizohet në mënyrë manuale. Përpara aplikimit të GRAFIATO suporti duhet të rrafshohet dhe nivelohet me Ecoliner ose Bondex, e me pas të lyhet me Astar Grafiato. Suportet duhet të jenë të niveluara dhe mekanikisht të qëndrueshme.

FUSHA E APLIKIMIT

I përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me cilësi mjaft të mirë hidroizoluese, ngjyeshme dhe elastike. Përdoret për krijimin e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç çimentoje dhe llaç themelor termoizolues.



APLIKIMI

Produkti përziehet derisa të formohet një masë homogjene dhe lehtësisht e aplikueshme. Përzierja mund të bëhet me një përzierës elektrik me xhiro të ngadalta. Duhet treguar kujdes që përzierësi të jetë plotësisht i pastër nga mbetje pigmentesh të ndryshme për të shmangur çdo ndryshim nuançe në produktin e formuar. Aplikimi i produktit realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një malle dhe punohet në drejtim horizontal, vertikal ose rrethor në varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh. Punueshmëria varet nga temperatura e ambientit.



TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pastë	Densiteti: 1,85 ± 0.05 kg/lt
Paketimi: Kovë plastike 25 kg	Forca ngjytëse: 0.4 N/mm2
Ngjyra: E bardhë	Përcjellshmëria e avujve: V3, E ulët
Djegshmëria: I padjegshëm	Durueshmëria: 0.8 N/mm2
Rezistenca ndaj lagështirës: E mirë	Përcjellshmëria termike: 0.93 W/(mK)
pH i përzierjes: 8-9	Absorbimi i ujit: W3, E ulët
Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C dhe lagështia relative më e ulët se 80%	Magazinimi: Ruhet në vende të mbrojtura nga ekspozimi në diell. Mbrojeni nga ngricat.
Ruajtja: 24 muaj në paketim origjinal dhe në vend të freskët.	

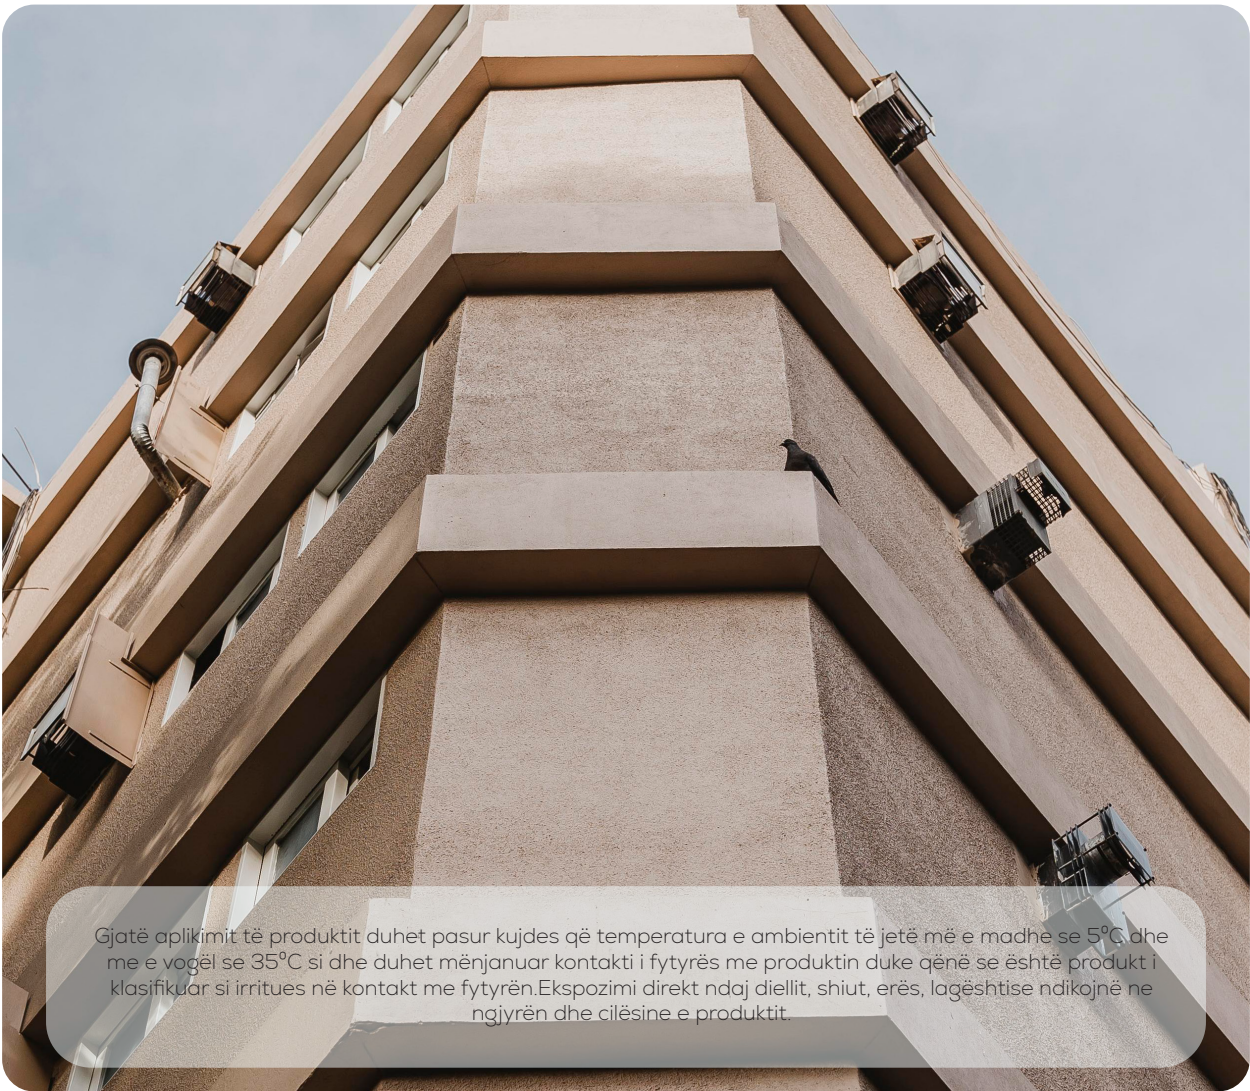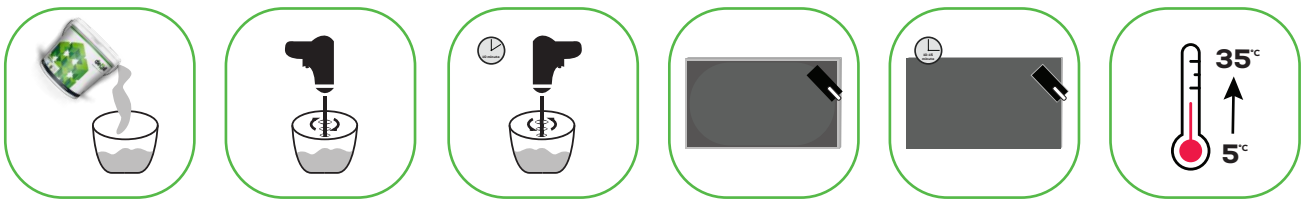

Gjatë aplikimit të produktit duhet pasur kujdes që temperatura e ambientit të jetë më e madhe se 5°C dhe me e vogël se 35°C si dhe duhet mënjanuar kontakti i fytyrës me produktin duke qënë se është produkt i klasifikuar si irritues në kontakt me fytyrën. Ekspozimi direkt ndaj diellit, shiut, erës, lagështise ndikojnë ne ngjyrën dhe cilësinë e produktit.