

RIFINITURA



GRATEX

Ngjyra	Paketimi
E bardhë	Thes, 25 Kg

Struktura	Konsumi
1V	2.7 kg/m ²
1.5V	3.0 kg/m ²
1.5R	3.0 kg/m ²
2R	3.1 kg/m ²
3R	3.5 kg/m ²

PËRSHKRIM

Veshje dekorative për ambiente të jashtme dhe të brendshme me bazë çimento të bardhë. Material në formë pluhuri i përbërë nga rërë mermeri të cilësisë së lartë, aditivë special, agjentë hidrofobikë dhe gëlqere të hidratuar. Karakterizohet nga një punueshmëri shumë e mirë, kohe e gjatë punë, aplikim i shpejtë duke krijuar një strukturë të bukur dhe të njëtrajtshme. Është e rekomandueshme që shtresa e grafiatos të lyhet me bojë.

FUSHA E APLIKIMIT

Aplikohet mbi suvane mbushëse me bazë çimento-gëlqere. Të gjitha tipet e bazamenteve trajohen më parë me rrafshues.

PËRGATITJA E SUPORTIT





Bazamenti duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Pastrimi i bazamentit bëhet në mënyrë mekanike. Përpara aplikimit të produktit është e nevojshme të bëhet nivelimi i të gjitha tipeve të bazamentit me rrafshues dhe të lyhet sipërfaqja me astarin e Grafiato.

APLIKIMI

Përzjeni me një përzjerës elektrik në një enë të pastër me ujë produktin, derisa të arrihet një masë homogjene. Aplikoni produktin me një mallë të drejtë metalike. Më pas bëhet rrafshimi me një mallë plastike në drejtim vertikal, horizontal ose rrethor, gjithmonë në varësi të tipit të strukturës që duam të krijojmë. Pastroni veglat e punës pas përfundimit të punës. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5°C deri në 35°C.

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh: $\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Paketimi: Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg	Grafiato 1 mm, strukturë e plotë: 2.7 kg/m ²
Ngjyra: E bardhë	Grafiato 1.5R mm, strukture me vija: 3 kg/m ²
Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri	Grafiato 1.5 V mm, strukturë e plotë: 3 kg/m ²
Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit	Grafiato 2 mm, strukture me vija: 3.1 kg/m ²
Ujë për përzierjen: 6 litra ujë për 25 kg	Grafiato 3mm, strukture me vija: 3.5 kg/m ²
Trashësia Max e aplikimit: Sa granula më e madhe	Absorbimi i ujit: W0
pH i përzierjes: 13	Reaksioni ndaj zjarrit: A1 Class
Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C	

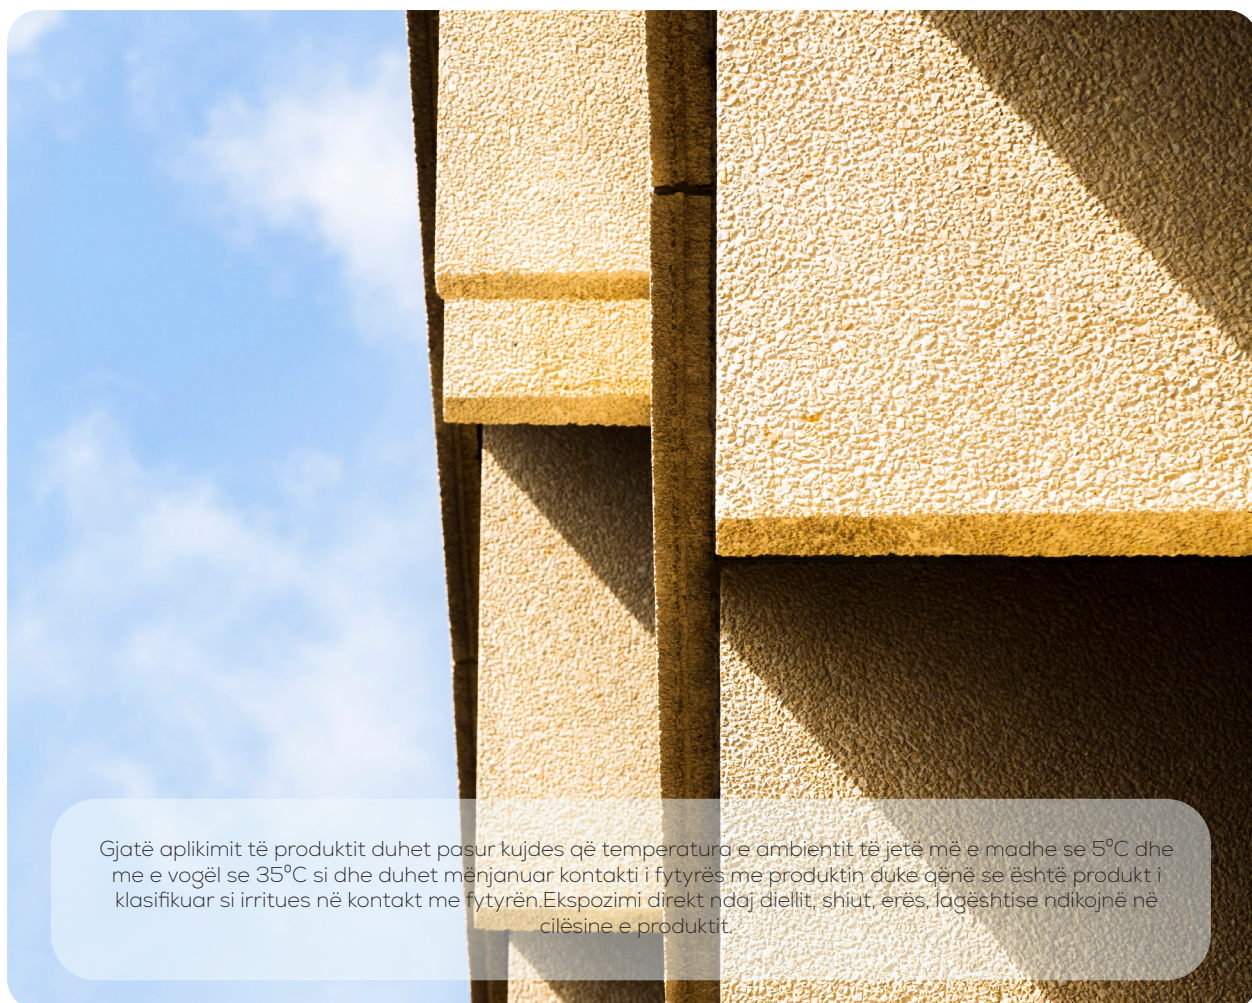

Gjatë aplikimit të produktit duhet pasur kujdes që temperatura e ambientit të jetë më e madhe se 5°C dhe me e vogël se 35°C si dhe duhet mënjauar kontakti i fytyrës me produktin duke qenë se është produkt i klasifikuar si irritues në kontakt me fytyrën. Ekspozimi direkt ndaj diellit, shiut, erës, lagështisë ndikojnë në cilësinë e produktit.