

SUVA MBUSHËSE



REPAIR MORTAR

Ngjyra	Paketimi	Konsumi
Gri	Thes, 25 Kg	17-19kg /m ² / mm trashësi

PËRSHKRIM

Llaç riparues i parapregatitur me bazë çimentoje, i përforcuar me fibra dhe aditivë të modifikuar për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ofron:

- Rezistencë të lartë mekanike.
- Punueshmëri e lehtë.
- Nuk t'kurret, nuk krijon plasaritje dhe nuk rrëshket në trashësi të mëdha (3- 6 cm).
- Rezistent ndaj temperaturave ekstreme dhe abrazionit.
- Rezistencë të lartë ndaj lagështisë.
- Ngjitje shumë të mirë me suportin. Klasifikohet si llaç PCC R3 për riparime betoni, sipas EN 1504-3.

FUSHA E APLIKIMIT


Llaçi riparues është i përshtatshëm për mbushjen dhe ristrukturimin e pjesëve të dëmtuara të betonit, për punime të ndryshme hidraulike, rreg-ullimin e pjesëve të thyera dhe të dëmtuara në dysHEME, mure, shkallë e kollona. Aplikimi bëhet vetëm me një dorë dhe punimet rekomandohen të bëhen në temperaturë nga +5°C deri në +35°C.

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Bazamenti para aplikimit të Llaçit Riparues duhet të jetë i pastër pa pluhura, vajra, bojra apo mbetje të cilat bëhen pengesë në lidhjen midis shtresave. Para aplikimit bazamenti duhet lagur me ujë. Nëse struktura e dëmtuar ka pjesë të paqendrueshme dhe të lira, duhet të hiqen sepse bëhen pengesë në ngjitje.



PËRGATITJA E PRODUKTIT

Përziejmë 5.5 l ujë të pastër me 25 kg produkt, masa e krijuar rekomandohet të përzieret me një përzierës elektrik derisa të formohet një masë homogjene. Masa e krijuar lihet në qetësi për 5 minuta dhe rekomandohet të përzieret përsëri përpara përdorimit. Produkti aplikohet vetëm me një shtresë. Trashësia e shtresës nga 3-6 mm. Aplikimi mund të bëhet me mistri ose makineri.

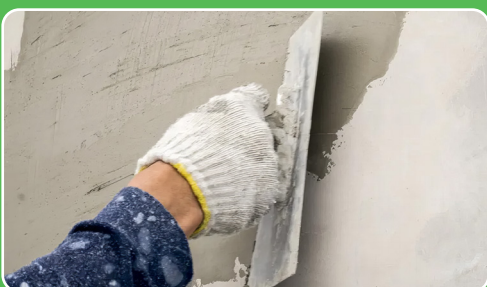

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Trashësia min e aplikimit: 60 mm
Paketimi: Thes letre 25 kg	Trashësia min e aplikimit për tavane: Deri në 7-8 mm
Ngjyra: Gri	Koha e punueshmërisë së produktit: 2 orë
Kokrrizimi: 1.2 mm	Ujë për përzierjen: 5.5 litër ujë / 25 kg produkt
Konsumi: 17-19kg/m ² /mm trashësi	Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
Magazinimi: Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri	Rezistenca në shtypje: ≥ 25N/mm ²
Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit	Forca ngjytese në beton: ≥1.5 N/mm ²
Masa vëllimore e llaçit të thatë: 1400 kg/m ³	Shtresa e aplikimit: Me një dorë
Masa vëllimore e llaçit të njomë: 1700 kg/m ³	



Kujdes! Duhet shmangur aplikimi në temperatura shumë të larta dhe me erë të fortë, pasi kjo çon në avullim të shpejtë të ujit dhe mund shkaktojë t'shkatojë çara sipërfaqësore. Në verë kur temperaturat janë të larta rekomandohet që 8-12 orë pas aplikimit sipërfaqja duhet lagur për të shmangur avullim të shpejtë të ujit.