

AUTO NIVELANT



TOPFLOOR

Ngjyra	Paketimi	Konsumi
Gri	Thes, 25 Kg	3.5 kg/m ²

PËRSHKRIM

Pluhur kuarzi me baze çimento gri, i gatshëm për përdorim. Për ambiente të jashtme dhe të brendshme. I klasifikuar sipas standartit CT40 F6 EN 13813. I lehtë në punim, i shpejtë dhe ekonomik, paraqet punim të mirë dhe densitet të lartë sipërfaqësor, rezistencë të lartë mekanike ndaj abrazionit dhe depërtueshmërisë.

FUSHA E APLIKIMIT

Për dysheme industriale (betoni), për kapanone, ofiçina, magazina, garazhe, rampa, etj. Për ambiente të jashtme dhe të brendshme, si dhe për ndërtesa me trafik të lartë.

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Kontrolloni që dyshemeja e betonit të jetë akoma e njomë, uniforme dhe e niveluar mirë.





APLIKIMI PЛУHUR

Mbi beton të freskët, përpara fillimit të tharjes. Shpërhapni pluhurin e kuarcit në mënyrë uniforme mbi sipërfaqen e betonit me rreth 3-5 kg/m² në një ose disa shtresa. Sapo kuarci të ketë absorbuar lagështinë nga sipërfaqja e betonit bëni nivelimin e duhur me helikopter.



TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur	Granulometria: 0-2 mm
Paketimi: Thasë letre 25kg në paleta me 1350 kg	Trashësia maksimale: 10 mm
Ngjyra: Gri	Vendosja e ngarkesave: Pas 15 ditësh
Përbërja: Cimento, inerte të seleksionuar, rezina, aditivë	Rezistenca në shtypje: 40 N/mm ²
Konsumi: 3.5 kg/m ²	Rezistenca në përkulje: 7 N/mm ²
Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C	Reaksioni ndaj zjarrit: Class A
Trashësia minimale: 5 mm	

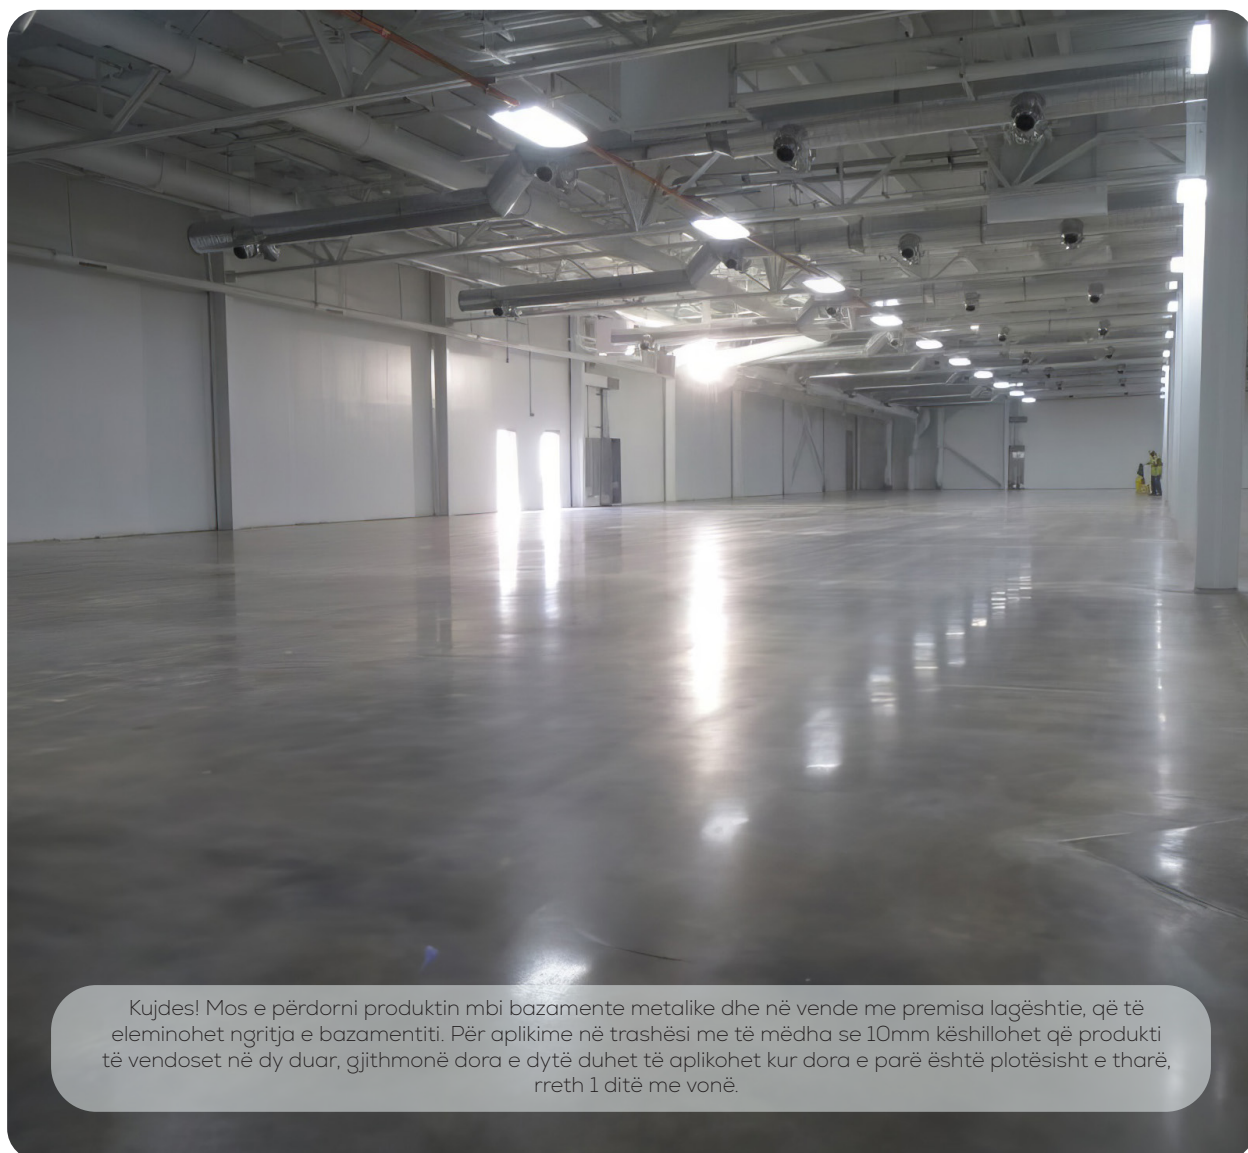

Kujdes! Mos e përdorni produktin mbi bazamente metalike dhe në vende me premisa lagështie, që të eliminohet ngritja e bazamentit. Për aplikime në trashësi me të mëdha se 10mm këshillohet që produkti të vendoset në dy duar, gjithmonë dora e dytë duhet të aplikohet kur dora e parë është plotësisht e thatë, rreth 1 ditë me vonë.