




DEKOCEMENT

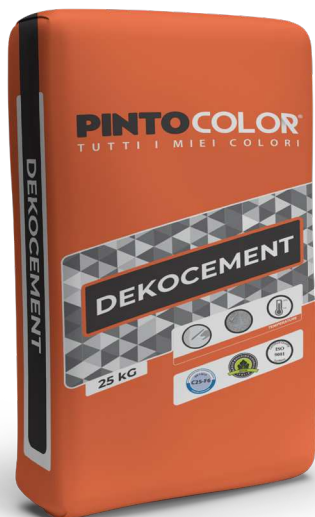

PËRSHKRIMI

DEKOCEMENT është një produkt dekorativ me bazë çimento me shtesa polimeri dhe aditivesh, pa përbërës korrozivë, i përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ky produkt lidhet shumë mire me suportin duke ofruar një sipërfaqe të forte, të lemuar e të bukur estetikisht.

TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: Pluhur Gri

Përbërja: Çimento ,inerte të seleksionuar,rezina,additive .

Granulometria: 0,7 mm

Densiteti i llaçit të thatë: 1.32 kg/l

Paketimi: Thase letre 25 kg ne palete me 1350 kg

Temperatura e aplikimit dhe e bazamentit: + 5°C deri + 35°C

Trashësia: Nga 1 ne 3 mm /shtrese

Uji i përgatitjes: 24%.

Koha e punueshmërisë në kovë: 90 minuta.


Rezistenca në shtypje: 30 N/mm².

Konsumi: 1.6 kg/m² /mm trashesi.

Rezistenca në përkulje: ≥ 6.0 N/mm² .

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret si shtrese perfundimtare e cila duhet trajtuar me llak mbrojtës në shkallë, dysHEME, mure dhe për struktura të veçanta si mure ne banja, kolona te jashtme, etj.

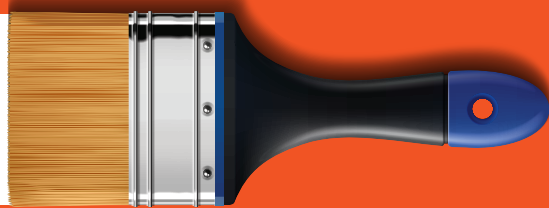

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Produkti mund të aplikohet në dy suporte:

1. Në beton të lëmuar ku paraprakisht bëhet astarimi me astar akrilik dhe aplikohet DECOCEMENT mbasi astari është tharë.
2. Në kartonxhes ku paraprakisht bëhet astarimi me astar akrilik, rrafshohet me bondex, mbas 24 orësh riastarohet dhe aplikohet DECOCEMENT.

PËRGATITJA E PËRZIERJES

1 kg DECOCEMENT tretet në 24% ujë derisa të krijohet një përzierje uniforme. Produkti aplikohet duke përdorur mallë të lëmuar në trashësi 1-3 mm, në një ose dy shtresa. Mbas tharjes mund të fërkohet me letër zmerili në varësi me sa ë lëmuar kërkohet të jetë sipërfaqja. 2-3 ditë mbas plotësimit të aplikimit, dhe me kusht që sipërfaqja është tharë, mund të aplikohen llaqet mbrojtëse.

KËSHILLA DHE MASAT PARAPRAKE PËR PËRDORUESIT

- S 2 Mbjajeni larg fëmijëve
- S 28 Në rast kontakti me lëkurën shpëlahuni menjëherë me sapun dhe ujë ose një larës adekuat
- S 26 Në rast kontakti me sytë, shpëlahuni menjëherë me ujë të bollshëm, dhe nëse është e nevojshme, konsultohuni me mjekun.
- S 62 Nëse e gëlltisni paraqituni menjëherë për ndihmë mjekësore dhe tregojini paketimin e produktit.
- S 7 Mbylleni mirë pas aplikimit.
- S 3/14 Ruajeni në vende të freskëta.
- S 51 Vendi i punës duhet të jetë i ajrosur mirë
- S 36/37 Gjate punës vishni uniforme mbrojtëse dhe doreza

PËRZIJENI MIRË PARA PËRDORIMIT
MBROJENI NGA NGRICAT
MOS APLIKONI NË TEMPERATURA NËN 8°C.