

TË DHËNAT TEKNIKE


Pamja: Pluhur
Paketimi: Thes letre 25 kg në paleta 1350 kg
Ngjyra: E bardhë - Pigmentohet
Konsumi: 10-15 m ² / 25 kg /3 mm trashësi
Ruajtja: Ne paleta druri
Masa vëllimore në të thatë: 1.32 gr/cm ³
Magazinimi: 12 muaj nga data e prodhimit
Uji për përzierje: 6-6.5 litra ujë për 25 kg
pH i përzierjes: >12
Kokrrizimi: 0.7 mm
Temperatura e aplikimit: + 5°C deri në + 35°C
Rezistenca në shtypje: 30 N/mm ²
Rezistenca në përkulje: ≥ 7.0 N/mm ²
Koha e punueshmërisë në kovë: 90 minuta
Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1



dekoll®

PREMIX PER L'EDILIZIA

DEKOCEMENT SUPERIOR

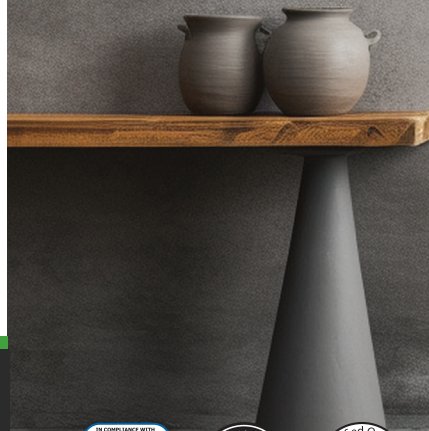

PËRSHKRIMI

DEKOCEMENT SUPERIOR është një produkt dekorativ me bazë çimento me shtesa polimeri dhe aditivesh shtese , pa përbërës korrozivë, i përshtatshëm për ambiente të jashtme dhe të brendshme .Ky produkt lidhet shumë mire me suportin duke ofruar një sipërfaqe të forte, të lemuar e të bukur estetikisht. I disponueshem ne disa ngjyra.

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret si shtrese perfundimtare e cila duhet trajtuar me llak mbrojtës. I përshtatshëm si shtrese perfundimtare për mure të brendshme dhe të jashtme , për struktura të veçanta si banjo , punime shkallësh , zona me trafik të mesëm , dysheme , sallone , ballakone , lokale , hotele si dhe nerastet kur kërkohej pamje estetikisht e bukur . Nuk rekomandohet në sipërfaqe shumë fleksibël si psh sistemi kapot .

PËRGATITJA E SUPORIT

1. Në beton të lemuar duhet paraprakisht të bëhet astarimi me astar akrilik dhe aplikohet DEKOCEMENT mbasi astari është tharë.
2. Në kartonxhes duhet paraprakisht të bëhet astarimi me astar akrilik, rrafshohet me bondex, mbasi 24 orësh rristarohet dhe aplikohet DEKOCEMENT.
3. Në suporte me baze çimento ku ka demtime apo disnivele , rekomandohet rregullimi dhe nivelizimi i sipërfaqes me Bondex i forcuar me rrjetën e fibrës qelqi.

MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERJES

25 kg DEKOCEMENT tretet në 25 % ujë derisa të krijohet një përzierje uniforme. Pigmentimi i produktit me ngjyra të ndryshme , realizohet në sistemin e pigmentimit dekol . Pas hedhjes së pigmentit të lëngshëm , përzierja vazhdon derisa produkti është homogjenizuar dhe ngjyrosur i tërë . Referojuni udhëzimit teknik për mënyrën e pigmentimit.

