


TË DHËNAT TEKNIKE

Pamja: E lëngshme (Liquid)
Paketimi: Kovë plastike 15 kg dhe 5 kg
Ngjyra: Jeshile e hapur
Konsumi: 0.8 kg /m ² /dy duar
Magazini: Të ruhet në vende të thata
Koha e Magazinit: 12 muaj nga data e prodhimit
Masa vëllimore: 1.25-1.35 gr/cm ³
Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1
Hollimi: I gatshëm për përdorim
pH i përzierjes: 9-10
Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
Trashësia për shtresë: 0.4 mm (për dorë)
Koha midis duarve: 2-4 orë
Tharja e plotë: Pas 12-24 orësh
Aplikimi i pllakave sipër bëhet: Pas 6-8 orë
Rezistenca ngjitëse në beton (28 ditë): ≥0.5 N/mm ²
Rezistenca ngjitëse në nxehtësi: ≥0.5 N/mm ²
Përshkueshmëria ndaj ujit: I papërshkueshëm

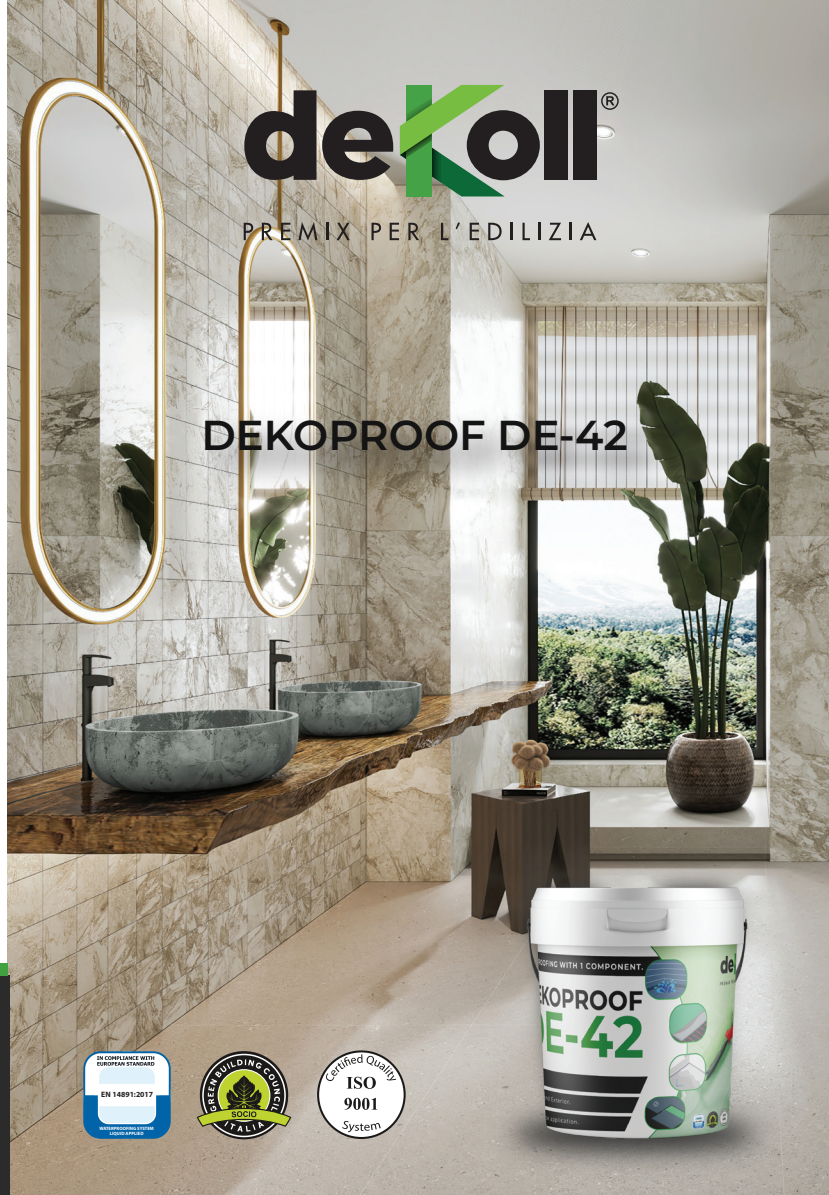

deKoll®

PREMIX PER L'EDILIZIA

DEKOPROOF DE-42



PËRSHKRIMI

Hidroizoluesi monokomponent Dekoproof DE-42 është një produkt i avancuar dhe i lehtë në përdorim, i projektuar për të krijuar një barriërë të fortë, fleksibel dhe të qëndrueshme kundër ujit dhe lagështisë. Ky produkt ofron mbrojtje të shkëlqyer për sipërfaqet e ekspozuara ndaj ujit siç janë tualetet, ballkonet, ambiente me prezence lageshtie etj.

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Suportet me bazë çimento duhet të jenë të qëndrueshem, rezistent dhe të rregullt, pa vajra, jo me pluhura dhe pa mbetje bojrash si dhe duhet të kenë arritur paraprakisht kohën e maturimit. Përafërsisht dyshemetë tradicionale me bazë çimento me kohë fortësimi normale duhet të kenë një kohë stazhionimi të paktën 28 ditë, bazamentet me suva tradicionale duhet të thahen për të paktën 14 ditë. Disnivelet e mëdha ose çarjet e mëdha duhet të mbushen dhe nivelohen. Të gjitha tipet e suporteve duhet të pastrohen para aplikimit të produktit në mënyrë mekanike, të vendoset një shtresë astar akrilik i holluar 1/2. Kur behet hidroizolimi i nyjeve vertikale dhe horizontale , paraprakisht duhet të aplikohet Dekoband.

APLIKIMI

Dekoproof DE-42 aplikohet i paholluar duke përdorur rul ose furce. Dy shtresa janë të nevojshme për të krijuar një membrane elastike të papërshkueshme nga uji. Shtresa e dytë mund të riaplikohet pas 4-6 orësh nga aplikimi i shtresës së parë. Lidhjet me kendet duhet të sigurohen me dekoband dhe të veshura edhe një here me Dekoproof DE-42. Pas 12-24 orësh (në varësi të kushteve atmosferike), pllaka mund të vendoset duke përdorur ngjitësin Altakoll.



INFORMATATË RËNDËSISHME

Mos e aplikoni Dekoproof DE-42 nese temperaturat jane me te uleta se +5°C. Dekoproof DE-42 nuk duhet aplikuar nese siperfaqja ka perqindje te larte te lageshtise, apo nese ekziston mundesia e rritjes se lageshtise. Nuk duhet aplikuar Dekoproof DE-42 ne suporte te cimentuara te parrafshuara te cilat nuk jane trajtuar ne menyre qe te realizohet nje lidhje e mire. Pasi te jete aplikuar Dekoproof DE-42 sigurohet qe siperfaqja te jete e mbrojtur nga shirat per te paktën 2-3 ore. Te gjitha te dhenat kohore ne kete skede teknike vlejne per temperature ambiente +23°C dhe lageshti relative 50%. Zonat me kushte te ftohta klimaterike, ventilim te ulet apo me permbytje te larte te lageshtise do sjellin zgjatje te afateve kohore. Të mbahet larg rrezeve të diellit.



DEKOPROOF DE-42

deKOLL®
PREMIX PER L'EDILIZIA